
MODEC · ACCESORIOS

Adaptador de centrado automático SA

Enganche inmediato y centrado automático del actuador en volantes planos

MODEC
VC-MOD-012

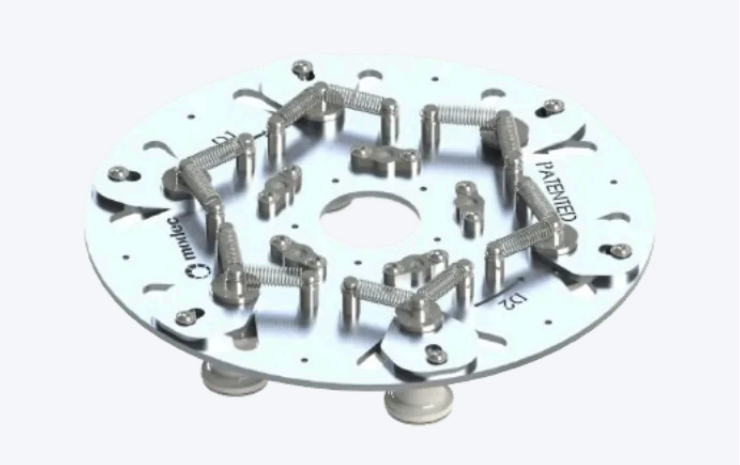

1.000 Nm Torque máximo SA004 a SA007	**2 a 7** Radios de volante cubiertos
< 10° Inclinación máxima de los radios	**92 mm** Altura del adaptador

Adaptadores patentados MODEC que enganchan el volante de inmediato y centran el actuador automáticamente, para volantes planos o poco cónicos de 2 a 7 radios. Protecciones antiestáticas opcionales.

APLICACIONES

- Volantes planos (< 10°)
- Volantes de 2 a 7 radios
- Válvulas de maniobra frecuente
- Plantas de proceso y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

Gracias a su sistema patentado, los adaptadores SA de MODEC enganchan el volante de inmediato y centran el actuador automáticamente. Están destinados a volantes planos o poco cónicos, con radios inclinados menos de 10° respecto del plano del volante. Se montan directamente en los cabezales huecos BJH o, mediante las interfaces KPA003, KPA004 o KPA005, en el eje estriado de actuadores rectos o con cabezal en ángulo recto. Las protecciones SA103 a SA107, de polietileno antiestático, evitan rayar el volante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 Centrado automático
Sistema patentado: enganche inmediato del volante y centrado automático del actuador.

02 Volantes planos
Para volantes planos o poco cónicos, con radios inclinados menos de 10°.


03 Directo en cabezal BJH
Se monta directamente en los cabezales huecos BJH01 y BJH02.

04 Salida recta o RA30
Con interfaces KPA003, KPA004 o KPA005 sobre el eje estriado estándar del actuador.

05 Protección del volante
Protecciones SA103 a SA107 de polietileno de alto rendimiento, antiestático y resistente al desgaste.

06 Sin plato por volante
Ahorro de tiempo y dinero: no requiere comprar ni instalar un plato en cada volante.



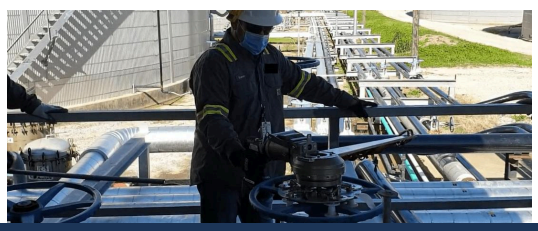



Especificaciones técnicas

MODEC Adaptador de centrado automático SA
VC-MOD-012

APLICACIÓN

Tipo de volante	Plano o poco cónico (radios < 10°)
Radios	SA003: 3 ó 6 · SA004: 2 ó 4 · SA005: 5
Radios (cont.)	SA006: 6 · SA007: 7

TORQUE MÁXIMO ADMISIBLE

SA003	350 Nm
SA004, SA005, SA006, SA007	1.000 Nm

MONTAJE

Cabezal hueco BJH	Montaje directo
Salida recta o cabezal RA30	Interfaz KPA003, KPA004 o KPA005
Con interfaz KPA	No apto para volantes con vástago ascendente
Altura del adaptador	92 mm

PROTECCIONES DE VOLANTE

Referencias	SA103, SA104, SA105, SA106, SA107
Correspondencia	Una por adaptador: SA103 → SA003 … SA107 → SA007
Material	Polietileno de alto rendimiento
Propiedades	Antiestático, resistente al desgaste
Montaje	De fábrica o añadidas posteriormente

REFERENCIAS

Modelo	Radios del volante	Ø (mm)	Peso (kg)	Torque (Nm)	Interfaz
SA003	3 ó 6	220	2,3	350	KPA003
SA004	2 ó 4	300	4,1	1.000	KPA004
SA005	5	300	4,4	1.000	KPA005
SA006	6	340	5,6	1.000	KPA005
SA007	7	360	5,9	1.000	KPA005

Interfaz KPA solo para salida recta o cabezal en ángulo recto; con cabezal BJH el montaje es directo.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Protecciones de volante SA103 a SA107
- Interfaces KPA003, KPA004 (KPA316 inox) y KPA005
- Cabezales huecos BJH01 y BJH02
- Cabezal en ángulo recto RA30

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.