

ACTUADORES PORTÁTILES TÉRMICOS PARA VÁLVULAS PY68



RELACIÓN DE REDUCCIÓN

(de 1 a 3 cifras)
Remitirse a la tabla en el reverso





E = Easy duty
S = Standard duty
H = Heavy duty

OPCIÓN
(2 cifras)
Remitirse a la tabla en el reverso

Los actuadores portátiles térmicos para válvulas Modect permiten un **funcionamiento autónomo** sin otro límite que no sea la reserva de combustible disponible. Esto hace que estén adaptados especialmente para una utilización en **lugares aislados al exterior**.

Especialmente robustos, disponen de un **sistema de embrague integrado que protege al operario y al material**, incluso en caso de bloqueo completo de la válvula.

DIMENSIONES TOTALES

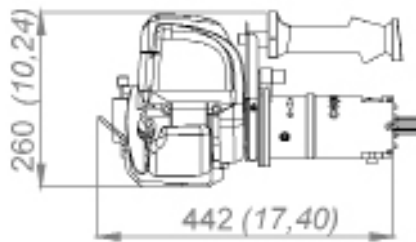

DIM. TOTALES	Peso*(kg) (lb)
PY68E	10 (22)
PY68S	10,3 (22,7)
PY68H	10,3 (22,7)

*peso al vacío
Capacidad del depósito: 0,5l
(0.13 US gal)

Vatio → Caballos de potencia (hp) W x 0,001341 = cv	Newton metro → Pie libra Nm x 0,7376 = lb.ft	Milímetro → Pulgada mm x 0,03937 = in	Kv → Cv Kv x 0,07 = Cv
Bar → libra / pulgada cuadrada Bar x 14,5 = psi	litro / minuto → Pie cúbico estándar / minuto NL / min x 0,03531 = scfm	Kilogramo → Libra Kg x 2,205 = lb	