

VERTYCAL[®]



Los Lavaojos y duchas de emergencia Bradley, tienen una cobertura facial de un 85% y están diseñados con la última y más avanzada tecnología en dinámica de fluidos. Esta tecnología provee una cobertura facial incomparable y un patrón de lavado superior. En un ambiente peligroso, estas soluciones son la mejor protección que puedes tener.



Ducha de emergencia combinada con lavajos y lavadores de rostro



- El mecanismo de la válvula se abre en un segundo o menos, y permanece abierto hasta que se cierra manualmente. (Secciones 4.2, 5.2, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3) ①
- La ducha de emergencia, el lavajos y el lavador de rostro deben funcionar simultáneamente. (Sección 7.4.4)
- Proveer el dispositivo con fluido de lavado ("agua potable, agua preservada, solución salina tamponada y preservada u otra solución médicamente aceptable..."). (Definiciones, Secciones 4.1.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.1.2, 7.1.3)
- Ubicar a 10 segundos o a 16,8 m (55 ft) de contaminantes o materiales peligrosos. Ubicar en la misma superficie donde existen riesgos, libre de obstrucciones. (Secciones 4.5.2, 5.4.2, 6.4.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.4.2, Apéndice B5) ②
- Debe ser resistente a la corrosión en presencia del fluido de lavado. (Secciones 4.1.5, 5.1.5, 6.1.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3)
- Proteger los cabezales del lavajos y del lavador de rostro de los contaminantes. (Secciones 5.1.3, 6.1.3, 7.1.2, 7.1.3)
- Velocidad del flujo: La unidad de lavajos irriga un mínimo de 1,5 l/min (0,4 gal./min) durante 15 minutos. (Sección 5.1.6) La unidad de lavajos/lavacara irriga un mínimo de 11 l/min (3,0 gal./min) durante 15 minutos. (Sección 6.1.6)
- Utilizar un flujómetro para verificar la velocidad de flujo y un indicador de prueba para medir el patrón de flujo. (Secciones 5.1.8, 5.3.1, 6.1.7, 6.3, 7.1.2, 7.1.3)
- Las condiciones del entorno generalmente requieren equipo de protección anti congelamiento o contra quemaduras. (Secciones 4.5.5, 5.4.5, 6.4.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3)

Vista superior

Requiere que un radio de 406 mm (16 in) desde el centro del patrón de rociado de la ducha esté libre de obstrucciones. (Secciones 4.1.4, 7.1.1) ③

Se requiere que un área de al menos 152 mm (6 in) del exterior de los cabezales de rociador del lavajos o del lavajos/lavacara esté libre de obstrucciones. (Secciones 5.4.4, 6.4.4, 7.1.2, 7.1.3)

Utilizar un indicador de prueba Bradley (modelo 269-1444) para verificar el patrón de flujo. ④

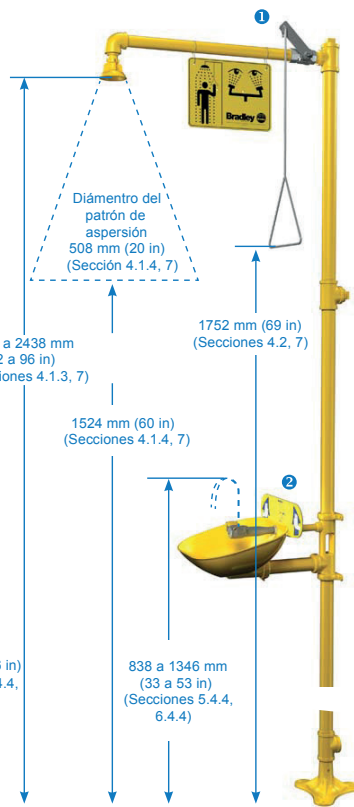

CONTACTOS



RICARDO CAMPILAY
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ricardo.campilay@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 5873 5776

EDUARDO DAIEZ
CHIEF OPERATING OFFICER
eduardo.daiez@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 3924 8643

CARLOS SKARNIC
SALES MANAGER
carlos.skarnic@vertycalindustrial.com
Tel: +569 5673 4067

JAIME LEÓN
KEY ACCOUNT MANAGER
jaime.leon@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 3924 8644

OCTAVIO ROJO
KEY ACCOUNT MANAGER
octavio.rojo@vertycalindustrial.com
Tel: +56 9 4670 1890

LUIS LÓPEZ
KEY ACCOUNT MANAGER
luis.lopez@vertycalindustrial.com
Tel: +569 6107 1836