MODEC · ACCESORIOS

Adaptador de mandíbula CSB

Adaptador de mandíbula para volantes cónicos (radios > 30°)

MODEC
VC-MOD-014



1.000 Nm Torque máximo admisible	> 30° Inclinación de los radios
201–601 mm Largos disponibles	3 Modelos según radios del volante

Adaptadores de mandíbula MODEC para volantes cónicos: se fijan al volante sin preparación y permiten maniobrar en ambos sentidos, en tres modelos según los radios y tres largos.

APLICACIONES

- Volantes cónicos (> 30°)
- Válvulas con vástago ascendente
- Volantes de difícil acceso
- Plantas de proceso y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

Los adaptadores de mandíbula CSB de MODEC están destinados a volantes cónicos, con radios inclinados más de 30° respecto del plano del volante. Hay tres modelos según el número de radios del volante y tres largos. Se fijan rápidamente al volante y permiten la maniobra en ambos sentidos. Se usan con salida recta o cabezal en ángulo recto mediante la interfaz KTA002, o con el cabezal hueco BJH mediante la interfaz TTA002, y aceptan directamente los prolongadores EBX02. No requieren comprar ni instalar un plato en cada volante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 Para volantes cónicos
Diseñado para volantes con radios inclinados más de 30° respecto del plano del volante.


02 Ambos sentidos
Permite abrir y cerrar la válvula con el mismo adaptador.

03 Tres modelos
CSB003 (3 ó 6 radios), CSB004 (2 ó 4 radios) y CSB005 (5 radios).


04 Tres largos
Versiones -20, -40 y -60 (201, 401 y 601 mm) para alejarse del volante.

05 Prolongadores EBX02
Los prolongadores EBX02 se fijan directamente a los adaptadores CSB.

06 Sin plato por volante
Ahorro de tiempo y dinero: no requiere instalar un plato de adaptación en cada volante.

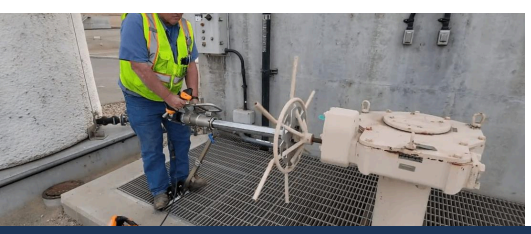



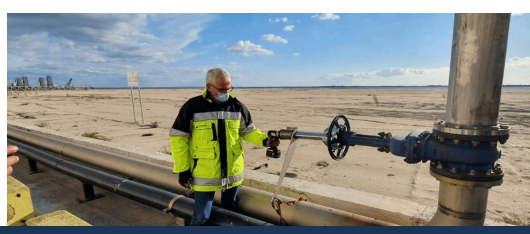

Especificaciones técnicas

MODEC Adaptador de mandíbula CSB
VC-MOD-014

APLICACIÓN

Tipo de volante	Cónico (radios > 30°)
CSB003	Volantes de 3 ó 6 radios
CSB004	Volantes de 2 ó 4 radios
CSB005	Volantes de 5 radios

MONTAJE

Salida recta o cabezal RA30	Interfaz KTA002 (0,4 kg · 1.000 Nm)
Cabezal hueco BJH	Interfaz TTA002 (0,7 kg · 1.000 Nm)
Prolongadores	EBX02 directo al adaptador

DATOS TÉCNICOS

Torque máximo admisible	1.000 Nm
CSBxxx-20	4,2 kg · 201 mm
CSBxxx-40	5,4 kg · 401 mm
CSBxxx-60	6,6 kg · 601 mm

REFERENCIAS

Modelo	Radios del volante	Largo A (mm)	Peso (kg)
CSB003-20 / -40 / -60	3 ó 6	201 / 401 / 601	4,2 / 5,4 / 6,6
CSB004-20 / -40 / -60	2 ó 4	201 / 401 / 601	4,2 / 5,4 / 6,6
CSB005-20 / -40 / -60	5	201 / 401 / 601	4,2 / 5,4 / 6,6

Torque máximo admisible 1.000 Nm en todas las versiones.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Interfaz KTA002 (salida recta o RA30)
- Interfaz TTA002 (cabezal BJH)
- Prolongadores EBX02
- Cabezales huecos BJH01 y BJH02

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »