MODEC · ACCESORIOS

# Adaptador de mandíbula FSB

Adaptador de mandíbula para volantes planos o ligeramente cónicos (≤ 30°)

**MODEC**
VC-MOD-013



| | |
|---|---|
| 1.000 Nm<br>Torque máximo admisible | ≤ 30°<br>Inclinación de los radios |
| 242–642 mm<br>Largos disponibles | 2 a 6<br>Radios de volante cubiertos |

Adaptadores de mandíbula MODEC que se fijan en un instante al volante plano y permiten maniobrar en ambos sentidos, con o sin vástago ascendente, en dos modelos y tres largos.

### APLICACIONES

- Volantes planos (≤ 30°)
- Válvulas con vástago ascendente
- Volantes de difícil acceso
- Plantas de proceso y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

### DESCRIPCIÓN

Los adaptadores de mandíbula FSB de MODEC se fijan en un abrir y cerrar de ojos al volante y permiten la maniobra en ambos sentidos, con o sin vástago ascendente. Están destinados a volantes planos o ligeramente cónicos, con radios inclinados 30° como máximo respecto del plano del volante, y hay dos modelos según el número de radios. La sujeción al volante y al actuador es firme, incluso en posiciones difíciles. Se montan con la interfaz KTA002 en salida recta o cabezal en ángulo recto, o con TTA002 en el cabezal hueco BJH.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**01 Fijación inmediata**
Se fija en un abrir y cerrar de ojos al volante, sin instalar un plato en él.

**02 Ambos sentidos**
Permite abrir y cerrar la válvula, con o sin vástago ascendente.

**03 Sujeción firme**
Enganche fuerte al volante y al actuador para maniobrar con seguridad, incluso en posiciones difíciles.


**04 Tres largos**
Versiones -20, -40 y -60 (242, 442 y 642 mm) para alejarse del volante.

**05 Dos modelos**
FSB245 y FSB356 según el número de radios del volante.

**06 Sin plato por volante**
No requiere comprar ni instalar un plato adaptador en cada volante.





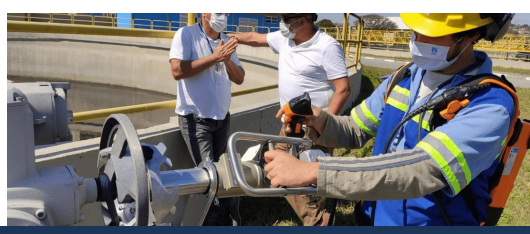

# Especificaciones técnicas

**MODEC Adaptador de mandíbula FSB**
VC-MOD-013

## APLICACIÓN

| | |
|---|---|
| Tipo de volante | Plano o ligeramente cónico (radios ≤ 30°) |
| FSB245 | Volantes de 2, 4 ó 5 radios |
| FSB356 | Volantes de 3, 5 ó 6 radios |
| Vástago ascendente | Con o sin |

## MONTAJE

| | |
|---|---|
| Salida recta o cabezal RA30 | Interfaz KTA002 (0,4 kg · 1.000 Nm) |
| Cabezal hueco BJH | Interfaz TTA002 (0,7 kg · 1.000 Nm) |
| Prolongadores | EBX04 directo al adaptador |

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Torque máximo admisible | 1.000 Nm |
| FSBxxx-20 | 5,2 kg · 242 mm |
| FSBxxx-40 | 6,4 kg · 442 mm |
| FSBxxx-60 | 7,6 kg · 642 mm |

## REFERENCIAS

| Modelo | Radios del volante | Largo A (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| **FSB245-20** | 2, 4 ó 5 | 242 | 5,2 |
| **FSB245-40** | 2, 4 ó 5 | 442 | 6,4 |
| **FSB245-60** | 2, 4 ó 5 | 642 | 7,6 |
| **FSB356-20** | 3, 5 ó 6 | 242 | 5,2 |
| **FSB356-40** | 3, 5 ó 6 | 442 | 6,4 |
| **FSB356-60** | 3, 5 ó 6 | 642 | 7,6 |

Torque máximo admisible 1.000 Nm en todas las versiones.

### CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

### ACCESORIOS Y OPCIONES

- Interfaz KTA002 (salida recta o RA30)
- Interfaz TTA002 (cabezal BJH)
- Prolongadores EBX04
- Cabezales huecos BJH01 y BJH02

SU CONTACTO VERTYCAL

**Equipo comercial Vertycal**
WhatsApp y correo

**T** +56 9 5673 4067
**E** contacto@vertycal.cl
**Oficina** Santiago

**Contáctenos »**

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.