MODEC · ACCESORIOS

Adaptador fijo en volante FUA

Adaptador en acero inoxidable que se fija al volante con abrazaderas en U

MODEC
VC-MOD-015



Adaptadores MODEC en acero inoxidable que se instalan en el volante antes de su uso: sus abrazaderas en U sujetan los radios y se adaptan a casi cualquier tipo de volante.

APLICACIONES

- Volantes planos y cónicos (≤ 40°)
- Válvulas con vástago ascendente
- Válvulas de maniobra recurrente
- Plantas de proceso y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

1.000 Nm Torque máximo admisible	**40°** Inclinación máxima de los radios
4 Versiones en acero inoxidable	**2,4 kg** Peso desde (FUA005)

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

Los adaptadores FUA de MODEC se montan en el volante antes de usar el actuador. Sus múltiples abrazaderas en «U» sujetan los radios del volante, por lo que pueden fijarse a casi cualquier tipo de volante. Hay cuatro versiones, todas en acero inoxidable: para volantes planos o ligeramente cónicos (hasta 30°) o cónicos (30° a 40°), con o sin vástago ascendente. FUA003 y FUA004 se usan directamente con el eje del actuador; todos pueden usarse directamente con el cabezal hueco BJH, o con un prolongador EBX04 mediante la interfaz TTA002.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 Abrazaderas en U
Sujetan los radios del volante y se adaptan a casi cualquier tipo de volante.

02 Acero inoxidable
Las cuatro versiones están fabricadas en acero inoxidable.


03 Planos o cónicos
Versiones para radios inclinados hasta 30° y para volantes cónicos de 30° a 40°.

04 Con o sin vástago
FUA005 y FUA006 admiten vástago ascendente; FUA003 y FUA004 son sin vástago.

05 Uso directo
FUA003 y FUA004 se usan directamente con el eje del actuador; todos, directo con el cabezal BJH.

06 Con prolongador
Compatibles con el prolongador EBX04 mediante la interfaz TTA002.



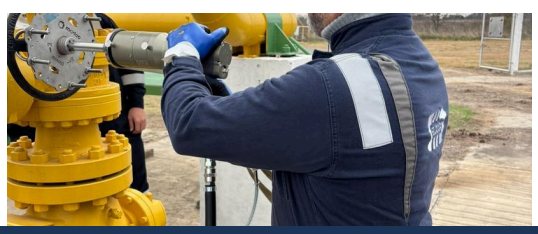



Especificaciones técnicas

MODEC Adaptador fijo en volante FUA
VC-MOD-015

APLICACIÓN

FUA003	Planos o poco cónicos (≤ 30°), sin vástago
FUA004	Cónicos (30°–40°), sin vástago
FUA005	Planos o poco cónicos (≤ 30°), con vástago
FUA006	Cónicos (30°–40°), con vástago

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero inoxidable
Torque máximo admisible	1.000 Nm
Largo A	45 mm (FUA003/005) · 65 mm (FUA004/006)

MONTAJE

Instalación	En el volante antes del uso, con abrazaderas en U
Eje del actuador	Directo con FUA003 y FUA004
Cabezal hueco BJH	Directo (todas las versiones)
Con prolongador EBX04	Interfaz TTA002

REFERENCIAS

Modelo	Volante	Vástago ascendente	Largo A (mm)	Peso (kg)
FUA003	Plano o poco cónico (≤ 30°)	No	45	2,7
FUA004	Cónico (30°–40°)	No	65	3
FUA005	Plano o poco cónico (≤ 30°)	Sí	45	2,4
FUA006	Cónico (30°–40°)	Sí	65	2,6

Torque máximo admisible 1.000 Nm en todas las versiones.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Cabezales huecos BJH01 y BJH02
- Interfaz TTA002
- Prolongadores EBX04

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.