
MODEC · ACCESORIOS

Adaptador con dedos removibles SUA

Dedos removibles para volantes planos, montados en cabezal BJH o en plato

MODEC
VC-MOD-011

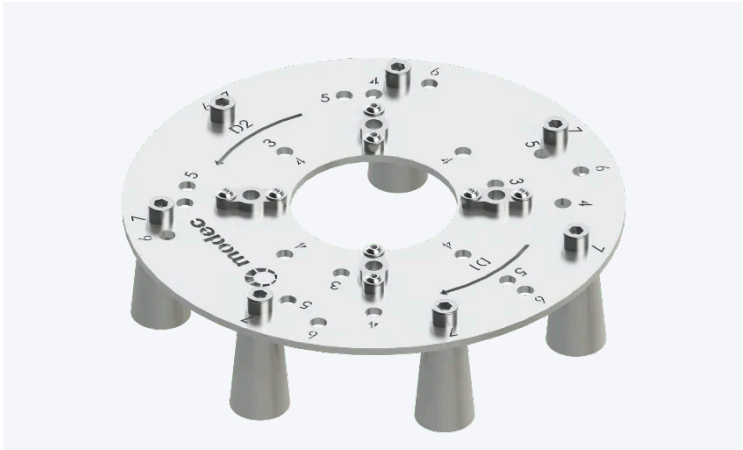

1.000 Nm Torque máximo con 4 a 7 dedos	350 Nm Torque máximo con 3 dedos
Ø 300 mm Plato estándar SUA002	< 1 min Cambio de adaptador

Adaptador patentado MODEC de dedos removibles para volantes planos o poco cónicos: se instalan tantos dedos como brazos tenga el volante, directamente en el cabezal hueco BJH o sobre un plato.

APLICACIONES

- Volantes planos o poco cónicos (< 30°)
- Volantes de 3 a 7 radios
- Válvulas con vástago ascendente
- Plantas de proceso y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

El adaptador con dedos removibles SUA de MODEC está pensado para volantes planos o poco cónicos, con radios inclinados menos de 30° respecto del plano del volante. Los dedos se instalan según el número de radios del volante. Atornillados directamente en el cabezal hueco BJH (hasta 5 dedos) permiten el paso de un vástago ascendente. Con salida recta o cabezal en ángulo recto se usa un plato, SUA002 de Ø 300 mm o SUA034 de Ø 190 mm, fijado con la interfaz KPA004. Este sistema evita comprar e instalar un plato adaptador en cada volante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 Dedos según el volante
Se instalan tantos dedos como radios tenga el volante, de 3 a 7 dedos.

02 Directo en cabezal BJH
Hasta 5 dedos atornillados en el cabezal hueco BJH, con paso de vástago ascendente.


03 Con plato SUA002
Para salida recta o cabezal en ángulo recto: plato Ø 300 mm fijado con la interfaz KPA004.

04 Plato compacto SUA034
Plato Ø 190 mm con dedos cortos SUA801 para volantes de diámetro pequeño (3 a 4 dedos).

05 Sistema patentado
La forma más sencilla y eficaz de enganchar volantes planos o ligeramente cónicos sin equiparlos con platos.

06 Cambio rápido
El cambio de adaptador se realiza en menos de un minuto.



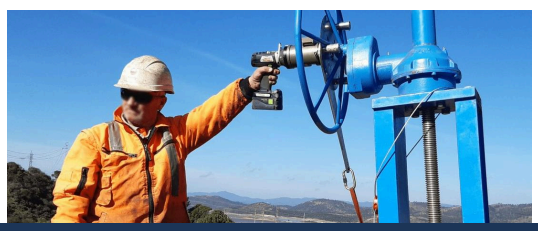



Especificaciones técnicas

MODEC Adaptador con dedos removibles SUA
VC-MOD-011

APLICACIÓN

Tipo de volante	Plano o poco cónico (radios < 30°)
Número de dedos	3 a 7 según los radios del volante
Vástago ascendente	Admitido con cabezal hueco BJH
Volantes de diámetro pequeño	3 ó 4 dedos en Ø 150 mm (SUA002) o Ø 75 mm (SUA034)

TORQUE MÁXIMO ADMISIBLE

SUA001/901/002 · 3 dedos	350 Nm
SUA001/901/002 · 4 a 7 dedos	1.000 Nm
SUA801 / SUA034 · 3 a 4 dedos	150 Nm
SUA007 (plato + 7 dedos)	1.000 Nm

MONTAJE

En cabezal hueco BJH	Dedos SUA001 directos, máx. 5 dedos
Salida recta o cabezal RA30	Plato SUA002 o SUA034 + interfaz KPA004
Plato en cabezal BJH	El plato también se usa directo en BJH
Interfaz KPA004 / KPA316 (inox)	0,8 kg · 1.000 Nm · sin vástago ascendente
Prolongador	EBX03 (interfaz KPA)

REFERENCIAS

Modelo	Descripción	Peso (kg)	Longitud A (mm)
SUA001	Dedo para BJH o SUA002	0,3	65
SUA901	Dedo para BJH o SUA002	0,2	45
SUA002	Plato Ø 300 mm	2,5	—
SUA801	Dedo para plato SUA034	0,1	45
SUA034	Plato Ø 190 mm + 4 dedos	0,8	—
SUA007	Plato SUA002 + 7 dedos SUA001	5,2	—

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Cabezales huecos BJH01 y BJH02
- Interfaz KPA004 / KPA316 inox
- Cabezal en ángulo recto RA30
- Prolongador EBX03

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.