MODEC · ACCESORIOS

# Bípode telescópico BP002

Bípode de patas telescópicas que transfiere el par de reacción al suelo o a un muro

**MODEC**
VC-MOD-021



| | |
|---|---|
| **1.000 Nm**<br>Torque máximo admisible | **1.063–1.383 mm**<br>Longitud de pata telescópica |
| **12,3 kg**<br>Peso | **430 mm**<br>Ancho de la placa superior |

Sistema de reacción de par MODEC con dos patas telescópicas que transfiere el par al suelo, a una pared o a cualquier plano fijo. Ligero, desmontable y poco voluminoso; admite 1.000 Nm.

### APLICACIONES

- Válvulas sin punto de anclaje cercano
- Salas de válvulas y galerías
- Plantas concentradoras y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

### DESCRIPCIÓN

El bípode telescópico BP002 es un sistema de reacción de par fácil de usar, ligero, fácilmente desmontable y poco voluminoso, diseñado para adaptarse al mayor número de situaciones. Gracias a sus dos patas telescópicas, de 1.063 a 1.383 mm de longitud, transfiere el par de reacción del actuador al suelo, a una pared o a cualquier otro plano fijo. Admite un par máximo de 1.000 Nm y pesa 12,3 kg. Como todos los sistemas de reacción MODEC, es compatible con los actuadores y adaptadores gracias a su brida estándar.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**01 Dos patas telescópicas**
Longitud ajustable de 1.063 a 1.383 mm para adaptarse al entorno de la válvula.


**02 Apoyo en cualquier plano**
Transfiere el par al suelo, a una pared o a cualquier otro plano fijo.


**03 Versátil**
Pensado para adaptarse al mayor número de situaciones de maniobra.

**04 Desmontable y compacto**
Ligero, fácil de usar, se desmonta fácilmente y es poco voluminoso.

**05 Hasta 1.000 Nm**
Admite un par de reacción máximo de 1.000 Nm.

**06 Brida estándar**
Compatible con el conjunto de actuadores y adaptadores MODEC gracias a su brida estándar.

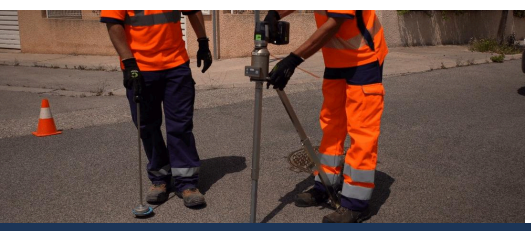

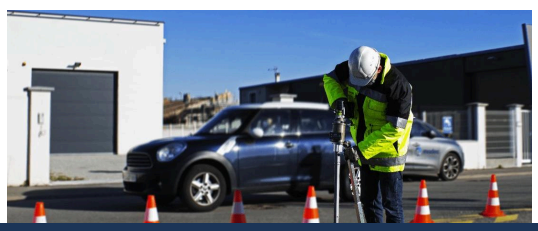



# Especificaciones técnicas

**MODEC Bípode telescópico BP002**
VC-MOD-021

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Torque máximo | 1.000 Nm |
| Peso | 12,3 kg |
| Patas | 2, telescópicas |
| Apoyo | Suelo, pared u otro plano fijo |

## MONTAJE

| | |
|---|---|
| Fijación al actuador | Brida estándar MODEC |
| Compatibilidad | Actuadores y adaptadores MODEC |
| Transporte | Desmontable, poco voluminoso |

## DIMENSIONES (PLANO)

| | |
|---|---|
| Longitud de pata | 1.063 a 1.383 mm |
| Ancho de la placa superior | 430 mm |
| Altura de la placa superior | 140 mm |
| Profundidad (vista lateral) | 92 mm |
| Ángulo de las patas | 90° a 270° |

## CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

## ACCESORIOS Y OPCIONES

Consultar con Vertycal.

SU CONTACTO VERTYCAL

**Equipo comercial Vertycal**
WhatsApp y correo

**T** +56 9 5673 4067
**E** contacto@vertycal.cl
**Oficina** Santiago

**Contáctenos »**

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.