MODEC · ACCESORIOS

Cabezal hueco Standard Duty BJH01

Cabezal hueco con paso de vástago de hasta 63 mm y reducción ×4, hasta 600 Nm

MODEC
VC-MOD-007



600 Nm Torque máximo admisible	**63 mm** Diámetro máximo de vástago
×4 Multiplicación del torque	**5 kg** Peso

Cabezal hueco para volantes con vástago ascendente: deja pasar vástagos de hasta 63 mm de diámetro y multiplica por 4 el torque del actuador, para volantes duros o agarrotados.

APLICACIONES

- Volantes con vástago ascendente
- Válvulas duras o agarrotadas
- Plantas de proceso y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

El cabezal hueco Standard Duty BJH01 de MODEC es indispensable para maniobrar volantes con vástago ascendente, ya que permite el paso de vástagos de hasta 63 mm de diámetro. Admite todos los sistemas de fijación para volante u otras interfaces. Además aporta una reducción adicional que multiplica por 4 el torque del actuador y reduce la velocidad en el mismo factor, lo que lo hace adecuado para volantes especialmente difíciles o agarrotados. Con un torque máximo de 600 Nm, se monta fácil y rápidamente en todos los actuadores Easy Duty y en algunos Standard Duty.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 Paso de vástago ascendente
Permite maniobrar volantes con vástago ascendente de hasta 63 mm de diámetro.


02 Reducción adicional ×4
Multiplica por 4 el torque del actuador y reduce la velocidad en el mismo factor.


03 Volantes duros o agarrotados
Opción indicada para volantes especialmente difíciles de maniobrar.


04 Todos los adaptadores
Dedos SUA, adaptadores SA y FUA en montaje directo; FSB y CSB mediante la interfaz TTA002.

05 Easy Duty y Standard Duty
Se monta fácil y rápidamente en todos los actuadores Easy Duty y en algunos Standard Duty.

06 Límite de 600 Nm
No usar sobre 600 Nm: limitar el torque con el limitador del actuador o regulando la presión de aire.

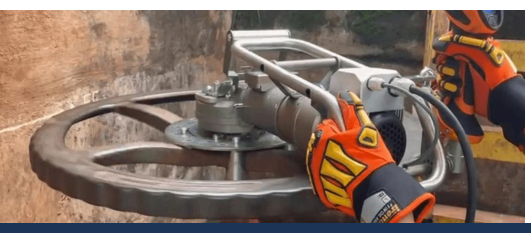

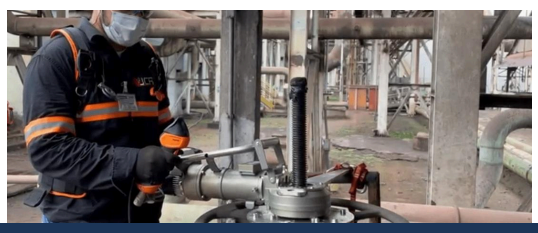

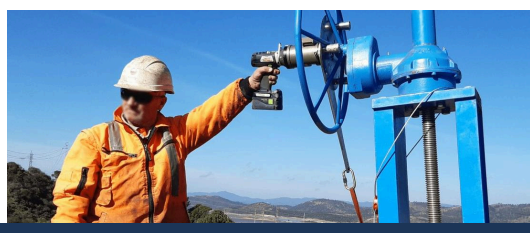

Especificaciones técnicas

MODEC Cabezal hueco Standard Duty BJH01
VC-MOD-007

DESEMPEÑO

Torque máximo admisible	600 Nm
Multiplicación del torque	×4
Velocidad	Reducida en el mismo factor (÷4)
Paso de vástago	Hasta Ø 63 mm

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	174 mm
Altura	239 mm
Largo total	208 mm
Peso	5 kg

COMPATIBILIDAD

Actuadores Easy Duty	Todos
Actuadores Standard Duty	Algunos (ver ficha de cada actuador)
Dedos SUA001	Directo en el cabezal, máx. 5 dedos
Adaptadores SA y FUA	Montaje directo
Adaptadores FSB y CSB	Interfaz TTA002
Prolongadores EB001 / EB002	Interfaz KHA002
Con MC89	Limitar el torque de entrada a 150 Nm

COMBINACIONES PUBLICADAS CON ACTUADORES

Actuador	Presión	Velocidad en vacío (rpm)	Torque máx. (Nm)
HL83S-035	6,2 bar	67	580
HL83CE-077	7 bar	45	600
PY68E-031	—	75	220
PY68S-087	—	25	600

Valores con BJH01 montado. Con actuadores de mayor torque: máx. 600 Nm usando el limitador o la presión de aire.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Interfaz TTA002 (FSB, CSB, prolongadores)
- Interfaz KHA002 (prolongadores EB00x)
- Dedos SUA001
- Adaptadores SA, FUA, FSB y CSB

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.