
MODEC · ACCESORIOS

Bridas especiales BS001 y BS002

Bridas de reacción a medida para ataguías, compuertas y válvulas sin volante

MODEC
VC-MOD-024

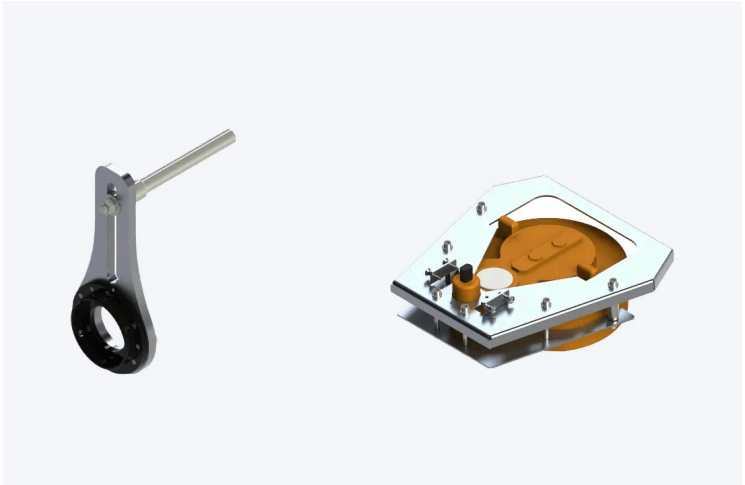

350 Nm Torque máximo BS001	**1,5 kg** Peso BS001
55–160 mm Distancia varilla–centro ajustable	**100 mm** Ø de brida BS001

Bridas MODEC que se fijan a una válvula o sistema en particular, especialmente adaptadas a ataguías y a sistemas sin volante de maniobra regular. BS001 es un brazo compacto ajustable; BS002 se diseña a medida.

APLICACIONES

- Ataguías
- Compuertas sin volante
- Válvulas con eje de salida
- Maniobras regulares recurrentes
- Plantas de tratamiento de agua
- Plantas de proceso y minería

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

Las bridas especiales MODEC están previstas para fijarse a una válvula o a un sistema en particular y están especialmente adaptadas para ataguías. Requieren equipar previamente la válvula con un sistema fijo sobre el que se instala el actuador; algunas exigen un estudio previo, pero quedan perfectamente adaptadas al sistema y a su entorno. La oficina técnica de MODEC las diseña a medida (BS002) a partir de las características del sistema. El brazo compacto BS001 se ajusta rápido a válvulas y compuertas con eje de salida y sin volante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 Ataguías y compuertas
Especialmente adaptadas a ataguías y a sistemas sin volante que se maniobran con regularidad.

02 Diseño a medida
La oficina técnica MODEC las diseña según las características del sistema a maniobrar.


03 Sistema fijo previo
La válvula se equipa previamente con un sistema fijo sobre el que se instala el actuador.

04 Brazo compacto BS001
Se ajusta rápida y fácilmente a válvulas y compuertas con eje de salida cuadrado, enchavetado u otro.

05 Distancia regulable
Distancia entre la varilla y el centro de rotación ajustable de 55 a 160 mm.

06 Apoyo de la varilla
La varilla entra en una brida existente de la válvula o se apoya en el cuerpo de la válvula.



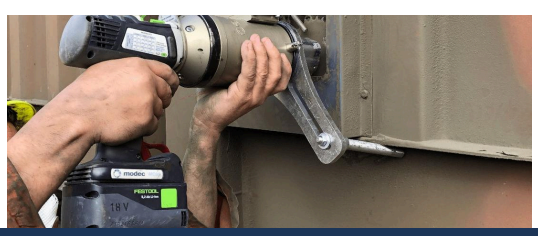



Especificaciones técnicas

MODEC Bridas especiales BS001 y BS002
VC-MOD-024

BS001 – BRAZO COMPACTO

Torque máximo	350 Nm
Condición	Depende del punto de contacto de la varilla
Peso	1,5 kg
Uso	Válvulas y compuertas con eje, sin volante
Apoyo	Brida existente o cuerpo de la válvula

BS002 – BRIDAS A MEDIDA

Diseño	Oficina técnica MODEC, a medida
Requisito	Sistema fijo pre-instalado en la válvula
Estudio	Previo, en algunos casos
Uso típico	Ataguías y sistemas sin volante

BS001 – DIMENSIONES (PLANO)

Distancia varilla–centro	55 a 160 mm
Ø de la brida	100 mm
Altura	230 mm
Profundidad total	178 mm
Longitud de la varilla	150 mm
Ø de la varilla	15 mm

REFERENCIAS

Modelo	Tipo	Peso (kg)	Torque (Nm)
BS001	Brazo compacto ajustable	1,5	350
BS002	Brida especial a medida	Según diseño	Según diseño

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

Consultar con Vertycal.

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.