
MODEC · ACCESORIOS

Interfaces KPA para adaptadores SA y SUA

Interfaz para usar adaptadores SA y SUA en salida recta o cabezal en ángulo recto

MODEC
VC-MOD-017

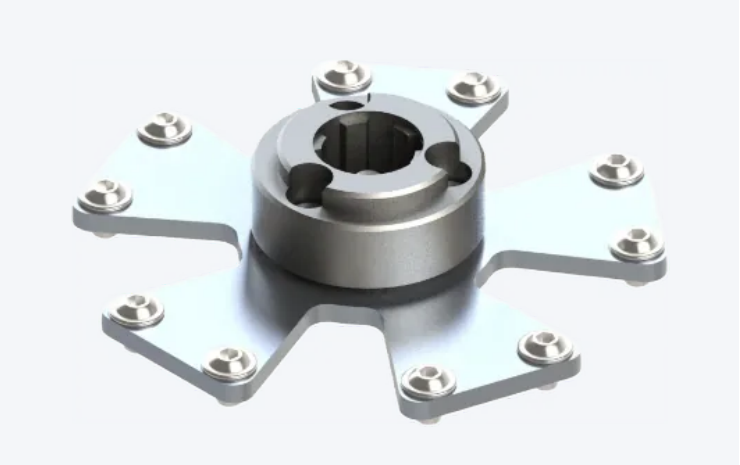

1.000 Nm Torque KPA004, KPA316 y KPA005	350 Nm Torque máximo KPA003
0,6–0,8 kg Peso según versión	4 Versiones, incl. KPA316 inoxidable

Las interfaces KPA permiten accionar los adaptadores de dedos SAxxx y SUAxxx sin cabezal hueco, sobre el eje estriado estándar del actuador. Versiones KPA003, KPA004, KPA316 en acero inoxidable y KPA005.

APLICACIONES

- Volantes planos o poco cónicos
- Válvulas sin vástago ascendente
- Actuadores con transmisión de ángulo
- Plantas de proceso y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

La interfaz KPA permite manipular los adaptadores de dedos con centrado automático SAxxx y los adaptadores de dedos fijos SUAxxx sin cabezal hueco BJH, montándolos sobre el eje estriado estándar de los actuadores con salida recta o con cabezal en ángulo recto. Cada versión corresponde a un adaptador: KPA003 para el SA003; KPA004, o su variante KPA316 en acero inoxidable, para el SA004, los SUA y los FUA; y KPA005 para los SA005, SA006 y SA007. Esta configuración no es compatible con volantes con vástago ascendente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 Sin cabezal hueco
Acciona los adaptadores SAxxx y SUAxxx directamente desde el eje estriado estándar del actuador.

02 Salida recta o en ángulo
Para actuadores con salida recta o equipados con cabezal en ángulo recto.


03 Una versión por adaptador
KPA003 para SA003; KPA004 para SA004, SUA y FUA; KPA005 para SA005, SA006 y SA007.

04 Versión inoxidable KPA316
Variante en acero inoxidable de la KPA004, con el mismo torque máximo de 1.000 Nm y 0,8 kg.

05 Torque según versión
KPA004, KPA316 y KPA005 admiten 1.000 Nm; KPA003 admite 350 Nm.

06 Restricción de uso
Configuración no compatible con volantes con vástago ascendente.



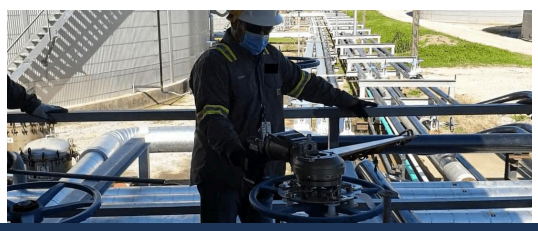



Especificaciones técnicas

MODEC Interfaces KPA para adaptadores SA y SUA
VC-MOD-017

APLICACIÓN

Adaptadores	SAxxx y SUAxxx sin cabezal hueco
Montaje	Eje estriado estándar del actuador
Cabezal del actuador	Salida recta o cabezal en ángulo recto
Vástago ascendente	No compatible

KPA005

Adaptadores	SA005, SA006 y SA007
Torque máximo	1.000 Nm
Peso	0,7 kg

KPA003

Adaptador	SA003
Torque máximo	350 Nm
Peso	0,6 kg

KPA004 / KPA316 (INOXIDABLE)

Adaptadores	SA004, SUA y FUA
Torque máximo	1.000 Nm
Peso	0,8 kg
KPA316	Versión en acero inoxidable

REFERENCIAS

Modelo	Adaptadores	Peso (kg)	Torque (Nm)
KPA003	SA003	0,6	350
KPA004	SA004, SUA, FUA	0,8	1.000
KPA316	SA004, SUA, FUA (inox)	0,8	1.000
KPA005	SA005, SA006, SA007	0,7	1.000

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Adaptadores con centrado automático SA003 a SA007
- Adaptadores de dedos fijos SUA
- Cabezal en ángulo recto RA30
- Prolongación de eje EB003

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.