MODEC · ACCESORIOS

Interfaces KTA y TTA

Interfaces de 1.000 Nm que unen el actuador a adaptadores FSB, CSB y a prolongadores

MODEC
VC-MOD-018



1.000 Nm Torque máximo admisible	**0,4 kg** Peso de la interfaz KTA002
< 48 mm Vástago con TTA002 y prolongador	**3/4″** Cuadrado de KTA¾ y TTA¾

Las interfaces KTA (salida recta o cabezal en ángulo recto) y TTA (cabezal hueco) permiten accionar los adaptadores de radios FSB y CSB y los prolongadores MODEC. Las versiones ¾ conectan vasos de 3/4″.

APLICACIONES

- Volantes planos y cónicos
- Volantes con vástago ascendente
- Válvulas con eje cuadrado de 3/4"
- Plantas de proceso y minería
- Redes de agua y saneamiento
- Petróleo, gas y energía

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

Las interfaces KTA y TTA permiten que los actuadores portátiles MODEC accionen los adaptadores de radios FSB y CSB y los prolongadores. Los modelos KTA están destinados únicamente a actuadores con salida recta o con cabezal en ángulo recto; los TTA se montan directamente sobre el cabezal hueco y también se fijan al adaptador FUA para usarlo con un prolongador. Las versiones KTA¾ y TTA¾ llevan un cuadrado de 3/4" que permite conectar cualquier vaso con cuadrado hembra de 3/4". Todas admiten 1.000 Nm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 KTA: salida recta o ángulo
KTA002 y KTA¾, solo para actuadores con salida recta o con cabezal en ángulo recto.

02 TTA: cabezal hueco
TTA002 y TTA¾ se montan directamente sobre el cabezal hueco (banjo).


03 FSB, CSB y prolongadores
Conectan el actuador a los adaptadores de radios FSB y CSB y a los prolongadores EBx02 y EBx04.


04 Con adaptador FUA
La TTA002 se fija sobre el adaptador FUA para usarlo con un prolongador EBx04.

05 Vástago ascendente
TTA002 con prolongador admite vástagos < 48 mm y más cortos que el prolongador (salvo FUA003 y FUA004).

06 Vasos de 3/4″
KTA¾ y TTA¾ conectan vasos con cuadrado hembra de 3/4"; sin el cuadrado, un eje macho de 3/4".



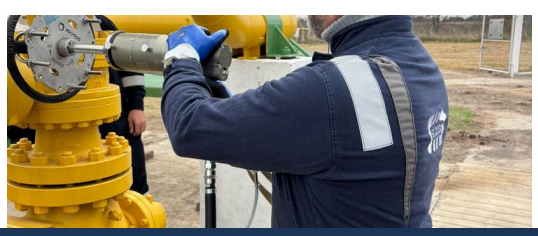

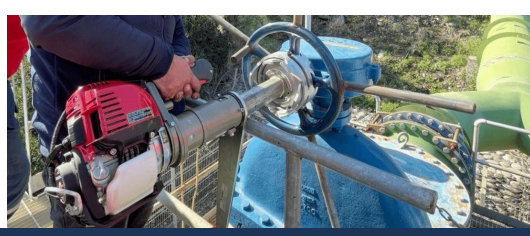

Especificaciones técnicas

MODEC Interfaces KTA y TTA
VC-MOD-018

KTA002

Montaje	Salida recta o cabezal en ángulo recto
Conecta	Adaptadores FSB y CSB, prolongadores
Torque máximo	1.000 Nm
Peso	0,4 kg

KTA¾

Montaje	Salida recta o cabezal en ángulo recto
Conecta	FSB, CSB, EBx04 y vasos hembra de 3/4"
Sin cuadrado de 3/4"	Conecta ejes cuadrados macho de 3/4"
Torque máximo · peso	1.000 Nm · 0,7 kg

TTA002

Montaje	Directo sobre cabezal hueco
Conecta	Adaptadores FSB y CSB, prolongadores EBx04
Con SA004, SUA o FUA	Necesaria para usar un prolongador EBx04
Vástago ascendente	< 48 mm y más corto que el prolongador
Excepción	No con vástago ascendente en FUA003 y FUA004
Torque máximo · peso	1.000 Nm · 0,7 kg

TTA¾

Montaje	Directo sobre cabezal hueco
Conecta	Vasos con cuadrado hembra de 3/4"
Sobre adaptador	SA004, SUAxxx, FUA005 o FUA006
Sin cuadrado de 3/4"	Une llave EB001 o EB002 al adaptador
Vástago ascendente	No compatible
Torque máximo · peso	1.000 Nm · 1,1 kg

REFERENCIAS

Modelo	Montaje	Conecta	Peso (kg)	Torque (Nm)
KTA002	Salida recta / ángulo	FSB, CSB, prolongadores	0,4	1.000
KTA¾	Salida recta / ángulo	FSB, CSB, EBx04, vasos 3/4"	0,7	1.000
TTA002	Cabezal hueco	FSB, CSB, EBx04, FUA	0,7	1.000
TTA¾	Cabezal hueco	Vasos 3/4", EB001/EB002	1,1	1.000

KTA¾ y TTA¾: versiones con cuadrado de 3/4" para vasos.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Adaptadores de radios FSB y CSB
- Prolongadores EBx02 y EBx04
- Adaptadores fijos FUA
- Vasos cuadrados, piramidales y pentagonales
- Cabezales huecos BJH01 y BJH02
- Interfaz KHA002 para llaves telescópicas

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.