MODEC · ACCESORIOS

Baterías JA73

Baterías Li-ion de alto rendimiento de 520 a 1.527 Wh con arnés para el actuador JA73

MODEC
VC-MOD-029



1.527 Wh Energía almacenada BAT1500	**2 kW** Potencia máxima
90 min Autonomía BAT1500 al 50 % del par	**1.300 ciclos** Vida útil BAT1500

Cuatro baterías de litio de 43 V para el actuador portátil Modec JA73: BAT520, BAT750, BAT1200 y BAT1500, de 25 a 90 minutos de autonomía y 2 kW de potencia máxima. Se entregan con un arnés ligero y cómodo.

APLICACIONES

- Actuador portátil JA73
- Válvulas de gran par en terreno
- Intervenciones largas sin red eléctrica
- Redes de agua y gas
- Plantas industriales y mineras

Fabricante: **MODEC SAS (Beaumont-lès-Valence, Francia)**

DESCRIPCIÓN

Los actuadores eléctricos portátiles Modec JA73 utilizan baterías de litio de alto rendimiento para una mayor autonomía. La gama comprende cuatro referencias: BAT520 (12 Ah, 520 Wh), BAT750 (17,25 Ah, 745 Wh), BAT1200 (28 Ah, 1.221 Wh) y BAT1500 (35 Ah, 1.527 Wh), todas con 2 kW de potencia máxima y entre 25 y 90 minutos de autonomía medidos a un par equivalente al 50 % del par máximo. Cada batería viene con un arnés ligero y cómodo para llevarla en el transporte y durante el uso del actuador. La batería y el cargador se piden por separado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01 Cuatro capacidades
De 12 a 35 Ah (520 a 1.527 Wh) para ajustar autonomía y peso a cada tipo de intervención.

02 Hasta 90 min de autonomía
25, 35, 60 y 90 minutos según modelo, medidos a un par equivalente al 50 % del par máximo.

03 2 kW de potencia
Todas las referencias entregan 2 kW de potencia máxima al actuador JA73.


04 Arnés incluido
Cada batería se entrega con un arnés ligero y cómodo para el transporte y el trabajo con el actuador.

05 Larga vida útil
Hasta 800, 1.000, 1.200 y 1.300 ciclos completos de carga y descarga según modelo.

06 Cargador aparte
La batería y el cargador se piden por separado; tiempos de carga de 6 h 30 a 12 h.





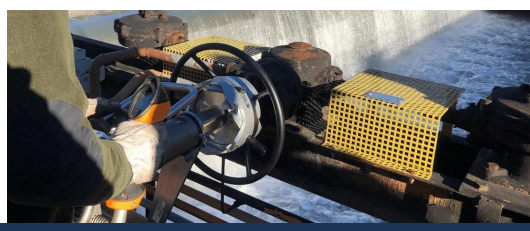

Especificaciones técnicas

MODEC Baterías JA73
VC-MOD-029

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tipo	Li-ion
Tensión de salida	43,2 V (BAT520, BAT750); 43,62 V (BAT1200, BAT1500)
Capacidad	12 / 17,25 / 28 / 35 Ah
Energía almacenada	520 / 745 / 1.221 / 1.527 Wh
Potencia máxima	2 kW

NOTAS

* Autonomía	Medida a un par equivalente al 50 % del par máximo
** Ciclo	Una carga y descarga completas de la batería

AUTONOMÍA Y CARGA

Autonomía*	25 / 35 / 60 / 90 min
Tiempo de carga	6 h 30 / 9 h / 10 h / 12 h
Vida útil**	Hasta 800 / 1.000 / 1.200 / 1.300 ciclos
Cargador	Se pide por separado

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso	3,6 / 4,5 / 6,3 / 7,5 kg
Transporte	Arnés ligero y cómodo incluido
Actuadores compatibles	JA73E-023, JA73E-077, JA73S-132, JA73H-169, JA73H-309, JA73H-564

MODELOS DISPONIBLES

Modelo	Tensión (V)	Capacidad (Ah)	Energía (Wh)	Autonomía* (min)	Peso (kg)
BAT520	43,2	12	520	25	3,6
BAT750	43,2	17,25	745	35	4,5
BAT1200	43,62	28	1.221	60	6,3
BAT1500	43,62	35	1.527	90	7,5

* Autonomía medida a un par equivalente al 50 % del par máximo. Potencia máxima 2 kW en todos los modelos.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Consultar con Vertycal.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Actuador portátil a batería JA73
- Cargador (se pide por separado)
- Arnés de transporte (incluido)
- Maletas de transporte VT002-56 y VT005-31

SU CONTACTO VERTYCAL

Equipo comercial Vertycal
WhatsApp y correo

T +56 9 5673 4067
E contacto@vertycal.cl
Oficina Santiago

Contáctenos »

Información técnica referencial, sujeta a cambios sin previo aviso.